


## SUAVIZADORES AUTOMATICOS

### Modelo ED Control por Flujo



### Modelo TC Control por Flujo

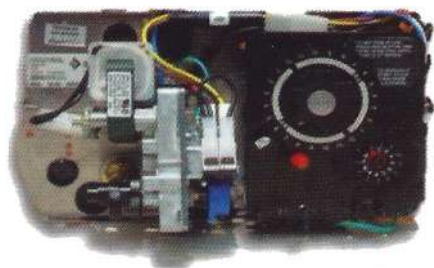

## PLENA CONFIABILIDAD EN EL SUMINISTRO DE AGUA SUAVE

- Modelo TC – Control eléctrico programable para operación por tiempo, una sola columna.
- Modelo ED – Control eléctrico programable para operaciones por volumen de agua, dos columnas alternadas o en paralelo.
- Memoria integrada retiene sus datos y configuración hasta 12 horas de interrupción eléctrica.
- Control VIP emite un sonido especial para alertar falla del sistema.
- Control VIP reduce el uso de sal y agua.
- Modalidad de “Previsión” que reacondiciona el programa y se auto ajusta a mayor o menor demanda de agua.
- Tanques desde 1 pie hasta 9 pies fabricados en fibra de vidrio.
- Capacidades de intercambio: desde 30,000 a 1, 200,000 granos de dureza.

